Högnoggrann Krokslingböjmaskin för Metalltråd 1-6 mm²

Model No. JW-ST02



SPECIFICATIONS

Trådstorlek	1-6 kvadrat
Böjningsformer	bågar, halvcirkel, U-form, rund form
Funktioner	tryckknapp för parameterjustering, matematikdisplay
Lufttrycksventil	högkvalitativ tryckmätare

högnoggrann hak-looping-bågar, bågböjmaskin, metall-öron-loopingmaskin, specialhårdvaru-trådbearbetning

Metalltrådsslingmaskin, Krokslinga, Bågböjningsmaskin

Denna loopmaskin används för att böja bågar och halvcirkelformade bågar av olika trådar, järntrådar och metalltrådar. Det är en av specialutrustningarna för bearbetning och produktion av hårdvaru- och trådindustrin.
Exakt böjning, engångsformning, trådstorlek 1-6 kvadrat. Kraftfulla hårdvarutrådar kan böjas till en U-form och en rund form som engångsböjningsform.
Tryckknapp för att justera parametrar godtyckligt, matematikdisplay. Spara tid, underlätta ledning och förbättra produktionseffektiviteten.
Lufttrycksventilen är utrustad med en högkvalitativ tryckmätare och ett vackert utseende.

Automatic looping machine


Safe, precise and efficient

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.




Have you encountered these problems?

Manual bending machine, hard to work



Manual bending efficiency is low



The finished product is not standard



Delayed construction schedule

The automatic looping machine is all done!

Loop effect lever



Four characteristics trustworthy

Reasonable bending mechanism design and flexible action

Inner diameter 4-6mm, high production efficiency and accurate size

Manual unwinding, one-time automatic bending forming

Powerful, can be bent into U shape and round shape










Product parameter

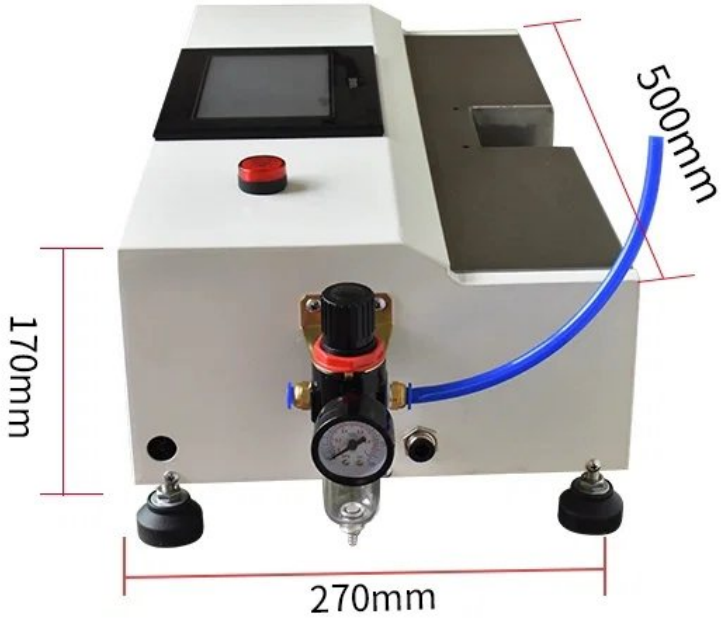

product name	Automatic looping machine
Circle diameter	5mm/6mm/8mm arbitrary adjustment
Wire size	1 square-6 square
Forming structure	Pneumatic perfect combination
Length*width*height	500*270*170mm
weight	15kg

Processing sample display

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.







Product distails



Touch screen

Touch switch to adjust parameters arbitrarily, mathematics display, save time, facilitate management and improve production efficiency

Bending mechanism

Reasonable design of bending mechanism and flexible action





Air pressure valve

The air pressure valve is equipped with high-quality pressure gauge and beautiful appearance


Product spotlight









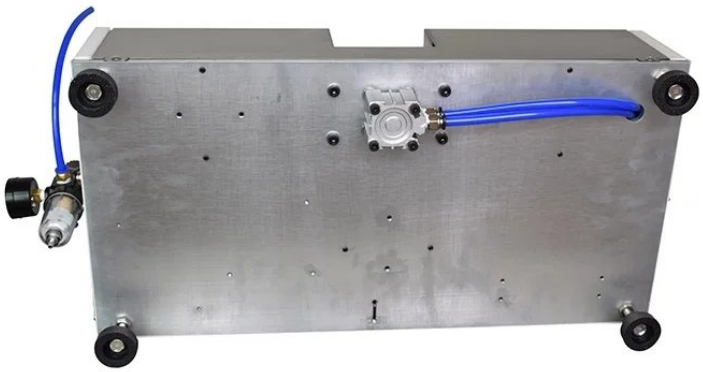

Product acessories



Fixture



trachea



Foot pedal



power cable

FAQ:
1 Prisvillkor

Priset baseras på EXW/FOB, om du begär CFR eller CIF, vänligen ge oss din leveransport så ger vi dig CFR-priset eller CIF-priset som referens.

2. Vad är er huvudsakliga marknad?

Det finns olika kunder från Asien, Afrika, Amerika och Europa.

3. Kan vi erbjuda en professionell lösning baserad på vår produkt?

Vi marknadsför alltid lämpliga lösningar baserade på produkter och tillfredsställer kunder med kostnadssänkningskrav.

4 Kan vi lämna provet för testning?

Ja, det vore ett nöje om du ger oss provet för testning.

5 Testar du alla varor före leverans?

Ja, 100% test innan leverans.

™ Produkterna testas och garanteras hålla god kvalitet med ett års garanti exklusive förbrukningsdelar.
Om några huvuddelar har kvalitetsproblem kommer vi att tillhandahålla nya delar och skicka dem till dig för att byta dem omedelbart med detaljerad teknisk support och videoillustration, eller vår erfarna ingenjörshjälp för att lösa dem.
Alla problem och frågor kan besvaras inom 24 timmar efter att ha mottagit e-post/telefon/andra chattverktyg.

FAQ

Vilka tråddiametrar och former kan JINGWEI Hook Loop Bending Machine hantera?

JINGWEI Hook Loop Bending Machine är utformad för att bearbeta metalltrådar med en diameter från 1 mm till 6 mm. Den specialiserar sig på att forma bågar och U-former med hög noggrannhet i en enda böjcykel, vilket gör den idealisk för att skapa krokar, öglor och halvcirkelformade komponenter som används inom hårdvara, möbler och olika trådbaserade produkter.

Hur förbättrar denna maskin produktionseffektiviteten för trådbearbetning?

Denna maskin ökar effektiviteten avsevärt genom att slutföra komplexa bågar och U-former i en kontinuerlig cykel, vilket eliminerar behovet av flera manuella operationer eller sekundär bearbetning. Dess automatiserade pneumatiska system säkerställer konsekvent, hög hastighet böjning med minimal operatörsinsats, medan de användarvänliga pekskärmkontrollerna möjliggör snabb inställning och omställning, vilket maximerar genomströmningen för hårdvaru- och trådproduktionslinjer.

Vilka är de viktigaste funktionerna i styrsystemet på denna böjmaskin?

Maskinen har en intuitiv pekskärmkontrollpanel som gör att operatörer enkelt kan programmera böjvinklar, ögledimensioner och produktionsantal. Detta digitala gränssnitt säkerställer exakt repeterbarhet, lagrar inställningar för olika jobb och förenklar driften, vilket minskar utbildningstiden och minimerar mänskliga fel för konsekvent, hög kvalitet produktion.

Är JINGWEI böjmaskinen lämplig för industriell tillverkning i stor skala?

Ja, JINGWEI Hook Loop Bending Machine är byggd för industriell hårdvarutrådbearbetning i stor skala. Dess robusta konstruktion, kombinerat med ett pålitligt pneumatiskt system, säkerställer hållbarhet och kontinuerlig drift i krävande miljöer. Kombinationen av hög noggrannhet, encykelsböjning och automatiserade funktioner gör den till en produktiv tillgång för tillverkare som vill skala upp produktionen av trådformer, krokar och relaterade komponenter.

Vilka typer av material eller branscher är denna trådögleböjmaskin mest lämpad för?

Denna maskin är idealisk för att böja låg- till medelkolstålstrådar, rostfria ståltrådar och andra formbara metalltrådar som vanligtvis används inom hårdvara, möbler, fordonsindustrin, byggbranschen och vitvaruindustrin. Den är perfekt lämpad för tillverkare som producerar artiklar som trådkrokar, hängöglor, U-bultar, halvcirkelformade handtag och alla komponenter som kräver exakta båg- eller U-formade böjningar från 1-6 mm tråd.