Pneumatisk Terminalkrimpmaskin 6-4, Luftdriven WPM-06M

Model No. WPM-06M




SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-06M
Typ	Pneumatisk luftdriven krimpmaskin
Funktion	Multifunktionell terminalkrimpning
Hastighet	10 gånger snabbare än manuell krimpning
Portabilitet	Portabel och lätt, liten bänkskiva
Användning	Eliminerar handtrötthet och fotstyrning

Multifunktionell pneumatisk terminal krimpmaskin 6-4, pneumatisk luftdriven krimpmaskin, krimpningskabelkontakt, kabelterminal,
portabel och lätt, liten bänkskiva
1. Multifunktionsoperationer, automatiserar dina handverktyg
2. Eliminerar operatörens handtrötthetspedal
3. Lågkostnadsalternativ till handkrimpverktyg, 10 gånger snabbare än manuell krimpning
4. Portabel och lätt, liten bänkskiva

型号	压接范围	气压范围	出力	外形尺寸	重量
Item No.	Crimping Range(mm^2)	Air pressure range(Mpa)	Output(T)	Overall Dimension(mm)	Weight(kg)
WPM -20M	0.5-16	0.5-0.8	2.0	275×128×145	6
WPM -06M	50	0.5-0.7	2.0	286×125×165	4.8

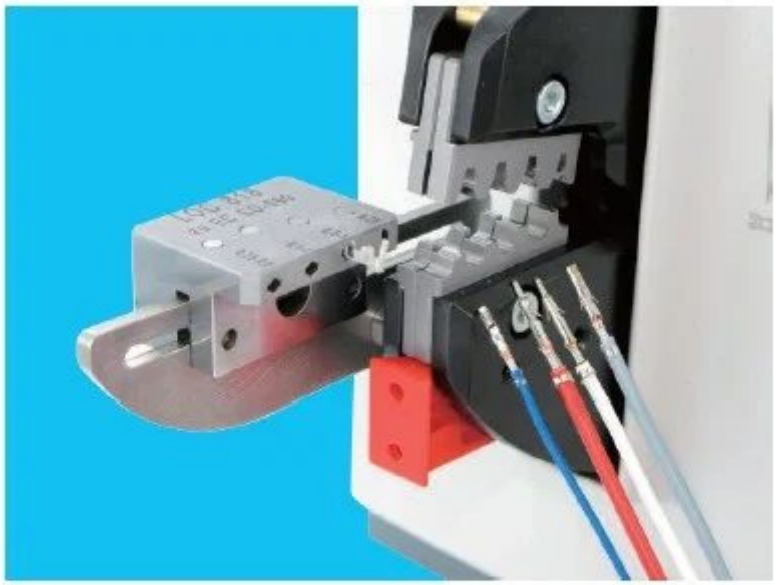

压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





最大 50mm² 的管状端头 Ferrules, 50mm² max.	
最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头 Twin ferrules, 2X 10mm² max.	
最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头 Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max.	
最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头 Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max.	
最大 10mm² 的管状接头 Tubular connector, 10mm² max.	
最大 6mm² 的插片式公、母端头 Males or females receptacles, 6mm² max.	
最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针 Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max.	