
Pneumatisk tvärgående matris NA-20S för breda terminaler

Model No. JW-AP09

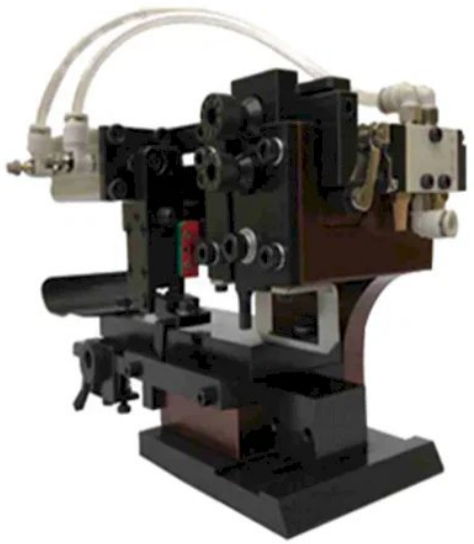

SPECIFICATIONS

Model Number	NA-20S
Typ	Pneumatisk tvärgående matris
Kompatibilitet	OTP Terminal Crimping Machine Machines
Funktion	Sidomatning av lösa terminaler

Uppnå överlägsna krympningar med NA-20S europeiska pneumatiska krympapplikator

Maximera precision och effektivitet i din terminalkrimpningsprocess med **NA-20S European Pneumatic Crimping Applicator**. Denna högpresterande **crimpapplikator**, designad för sidomatning av lösa terminaler, är ett oumbärligt verktyg för att uppnå konsekvent överlägsna crimps. NA-20S är kompatibel med **OTP Terminal Crimping Machine Machines** och fungerar som en idealisk **OTP-krimpform**, vilket säkerställer noggrannhet och stabilitet i krävande produktionsmiljöer. Med en **pneumatisk tvärgående formmekanism** och exceptionell kompatibilitet med olika crimpmaskiner är denna applikator ett måste för alla trådbearbetningsproffs som vill optimera sin effekt och kvalitet.

NA-20S är mer än bara en applikator utan en precisionskonstruerad komponent designad för sömlös integration och långvarig prestanda vid högvolym terminalkrimpning.

Nyckelfunktioner och fördelar med NA-20S pneumatiska krimpapplikator:

1. Pneumatisk sidomatning för hög precision och stabilitet:

Upplev oöverträffad noggrannhet och tillförlitlighet med den **pneumatiska sidomatningsmetoden** i denna **krympapplikator**. Denna avancerade matningsmekanism säkerställer konsekvent terminal leverans och exakt positionering inom crimpingområdet, vilket resulterar i högprecisionskrimpningar och minimerar fel i din produktionsprocess. Den stabila matningsdriften bidrar till ett konsekvent högkvalitativt resultat.

2. Högprecisionstryck-kontinuerlig justeringsplatta för enkel installation:

Förenkla din uppsättning och uppnå optimal krimpkraft med den **högprecisionspressade kontinuerliga justeringsplattan**. Den intuitiva designen av denna justeringsplatta gör finjustering av krimptrycket otroligt enkelt och effektivt. Uppnå perfekta crimps över olika trådstorlekar och terminaltyper med enkla och exakta justeringar på denna **crimpingapplikator**.

3. Universell kompatibilitet med ledande märken av krympmaskiner:

Maximera din investering med **Crimping Applicators** exceptionella kompatibilitet. NA-20S är designad för att vara helt kompatibel med ett brett utbud av **halvautomatiska och helautomatiska crimpmaskiner** från ledande globala märken, inklusive:

- Komax
- Tyco
- Förstärkare
- Mecal
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Sydkoreanska varumärken
- Europeiska och amerikanska varumärken

Denna breda kompatibilitet säkerställer sömlös integration i din befintliga produktionslinje, oavsett vilket märke du föredrar att göra, vilket gör NA-20S till en verkligt mångsidig **lösning för crimpapplikator**.

4. Designad för lös terminalapplikation och OTP-krimpning:

Denna mångsidiga **krimpapplikator** är speciellt utformad för **lös terminalapplikation** och hanterar effektivt individuella terminaler som matas från sidan. Dessutom gör dess kompatibilitet med **OTP Terminal Crimping Machine Machines** och funktion som **OTP Crimper Mould** den idealisk för OTP (Open Barrel Terminal Press)-stil crimping, anpassad till ett brett spektrum av terminaltyper och crimpkrav.

5. Robust konstruktion och hög justeringsprecision:

NA-20S **Crimping Applicator** är byggd för krävande industrimiljöer och har en robust konstruktion med högkvalitativt **verktygsstål**. Dess precisa teknik ger en exceptionell **justeringsnoggrannhet på ±0,02 mm** inom ett maximalt **justeringsområde på 3 mm**. Denna kombination av hållbarhet och precision säkerställer långvarig, pålitlig prestanda och konsekvent exakta krimpningar under hela dess livslängd.

6. Kompakt design och optimerade specifikationer:

NA-20S **Crimpingapplikator** erbjuder en kompakt design med optimerade specifikationer för effektiv drift:

- **Slaglängd:** 40 mm
- **Sluten höjd:** 135,8 mm
- **Terminaltjocklek:** 1,5 mm
- **Trådstorlek**: 0,8 - 6 mm^2 (AWG9 - AWG30)
- **Material:** Verktygsstål med ytsvart svartning
- **Vikt:** 4,5 KG
- **Mått:** Längd: 160 x höjd: 155 x bredd: 110 mm


Tekniska specifikationer framhävda:

- **Pneumatisk sidomatning**
- **Högprecisionstryckjusteringsplatta**
- **Universell varumärkeskompatibilitet**
- **OTP-terminalkrimpmaskins-die-matris** Kompatibel
- **OTP Crimper-form** Funktionalitet

- **Verktygsstålkonstruktion**
- **Hög justeringsnoggrannhet (±0,02 mm)**

Uppgradera din crimpprocess med NA-20S pneumatiska crimpapplikator redan idag!

NA-20S **Crimpingapplikator** är en smart investering för företag som vill förbättra sina terminalcrimpningsoperationer. Upplev oöverträffad precision, stabilitet och kompatibilitet med detta högpresterande verktyg. Kontakta oss nu för att lära dig mer om hur denna applikator utrustad med **pneumatiska tvärsmålstämlar** kan förvandla din produktionslinje och ge dig en konkurrensfördel på marknaden!

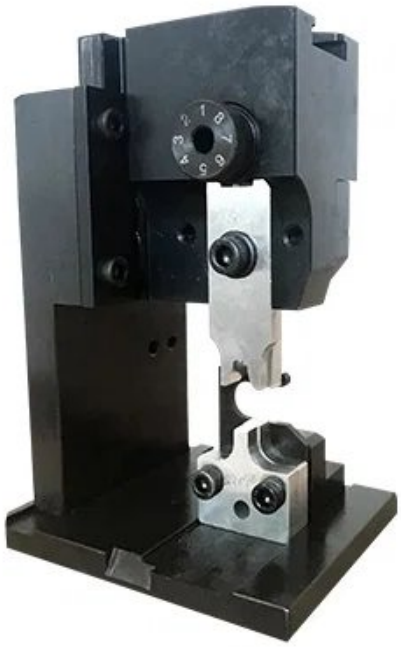

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm


Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes

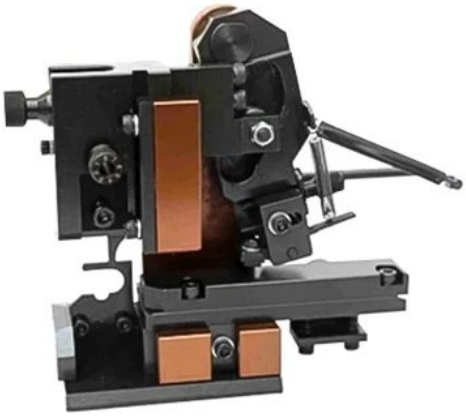


OTP-UB type docking die

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Suitable for butt crimping and multi-wire crimping of various U-shaped terminals, and the height of the upper knife can be finely adjusted.

OTP-U pneumatic docking die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: domestic automatic machines and semi-automatic crimping machines, U-shaped terminals and right-angle glue terminals can be used in this model.

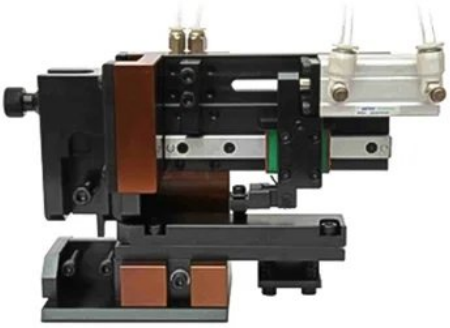



OTP flag mold

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Fully automatic machine and semi-automatic crimping machine, 187 flag type terminal, 205 flag type terminal, 250 flag type terminal can use this model.

FAQ

Vilka lednings- och terminalstorlekar stöder NA-20S Pneumatic Crimping Applicator?

NA-20S hanterar ledning från 0.8 till 6 mm², motsvarande AWG9 ned till AWG30, och accepterar terminaler upp till 1.5 mm tjocka. Detta spann täcker en lång rad crimpningsarbeten med en enda applikator.

Vad betyder ledningsområdet 0.8 till 6 mm² för NA-20S applikatorn i AWG-termer?

Det angivna ledningsområdet 0.8 till 6 mm² motsvarar AWG9 genom AWG30. Att ha både metriska siffror och AWG-siffror på samma datablad gör det enklare att matcha applikatorn mot terminaler som anges i något av mätsystemen.

Vilket slag och vilken stängd höjd ger NA-20S pneumatiska crimpapplikator?

Applikatorn har ett slag på 40 mm och en stängd höjd på 135.8 mm. Dessa siffror avgör hur den monteras och cyklar i en pneumatisk crimpmaskin.

Vilket material är NA-20S crimpapplikator tillverkad av?

Den är byggd av verktygsstål med en ytsvartbehandling. Denna kombination ger god slitstyrka vid crimpytan samtidigt som korrosion på de exponerade ytorna begränsas.

Hur tung och hur stor är NA-20S Pneumatic Crimping Applicator?

Enheten väger 4.5 KG och mäter 160 mm i längd, 155 mm i höjd och 110 mm i bredd. Den kompakta, robusta kroppen passar för montering i en bänkpress eller en automatiserad terminallinje.