Halvautomatisk trådterminalkrimpmaskin - Ultratyst, energibesparande

Model No. JW-CM10



SPECIFICATIONS

Funktioner	Helautomatisk trådavskärning, enkeländad krimpning, enkeländad vridning, enkeländad halvavskärmning, dubbeländad halvavskärmning, enkeländad avskärmning, dubbeländad avisolering
Trådlängd	Ultrakort tråd (mitten 12 mm)
Prestanda	Snabb hastighet, stabil prestanda
Styrning	Datorpanel, servostyrning
Ljudnivå	Supertyst
Energiförbrukning	Energibesparande
Detektionsfunktioner	Ledningar, terminaler, knutar, lufttrycksdetektering
Koncept	OTP rak form, tvärform, enkel bladbyte, automatisk mottagarterminal avfallspapper, skärterminalavfall

supertyst och energibesparande Halvautomatisk ultratyst terminalmaskin automatisk trådkrimpmaskin
Helautomatisk trådklippning, enkeländad crimping, enkeländad vridning, enkeländad halvavskärmning, dubbeländad halvavskärmning, enkeländad avskärmning och dubbeländad avisolering kan användas för ultrakort tråd (mitten 12 mm), snabb hastighet och stabil prestanda.
Den styrs av en datorpanel och är lätt att använda.
Hela maskinen använder servostyrning, supertystnad och energibesparing
. Fullständiga detektionsfunktioner, ledningar, terminaler, knutar, lufttrycksdetektering med mera.
Nytt koncept: OTP rak form, tvärform, enkel bladbyte, automatisk mottagarterminal avfallspapper, skärterminalavfall.

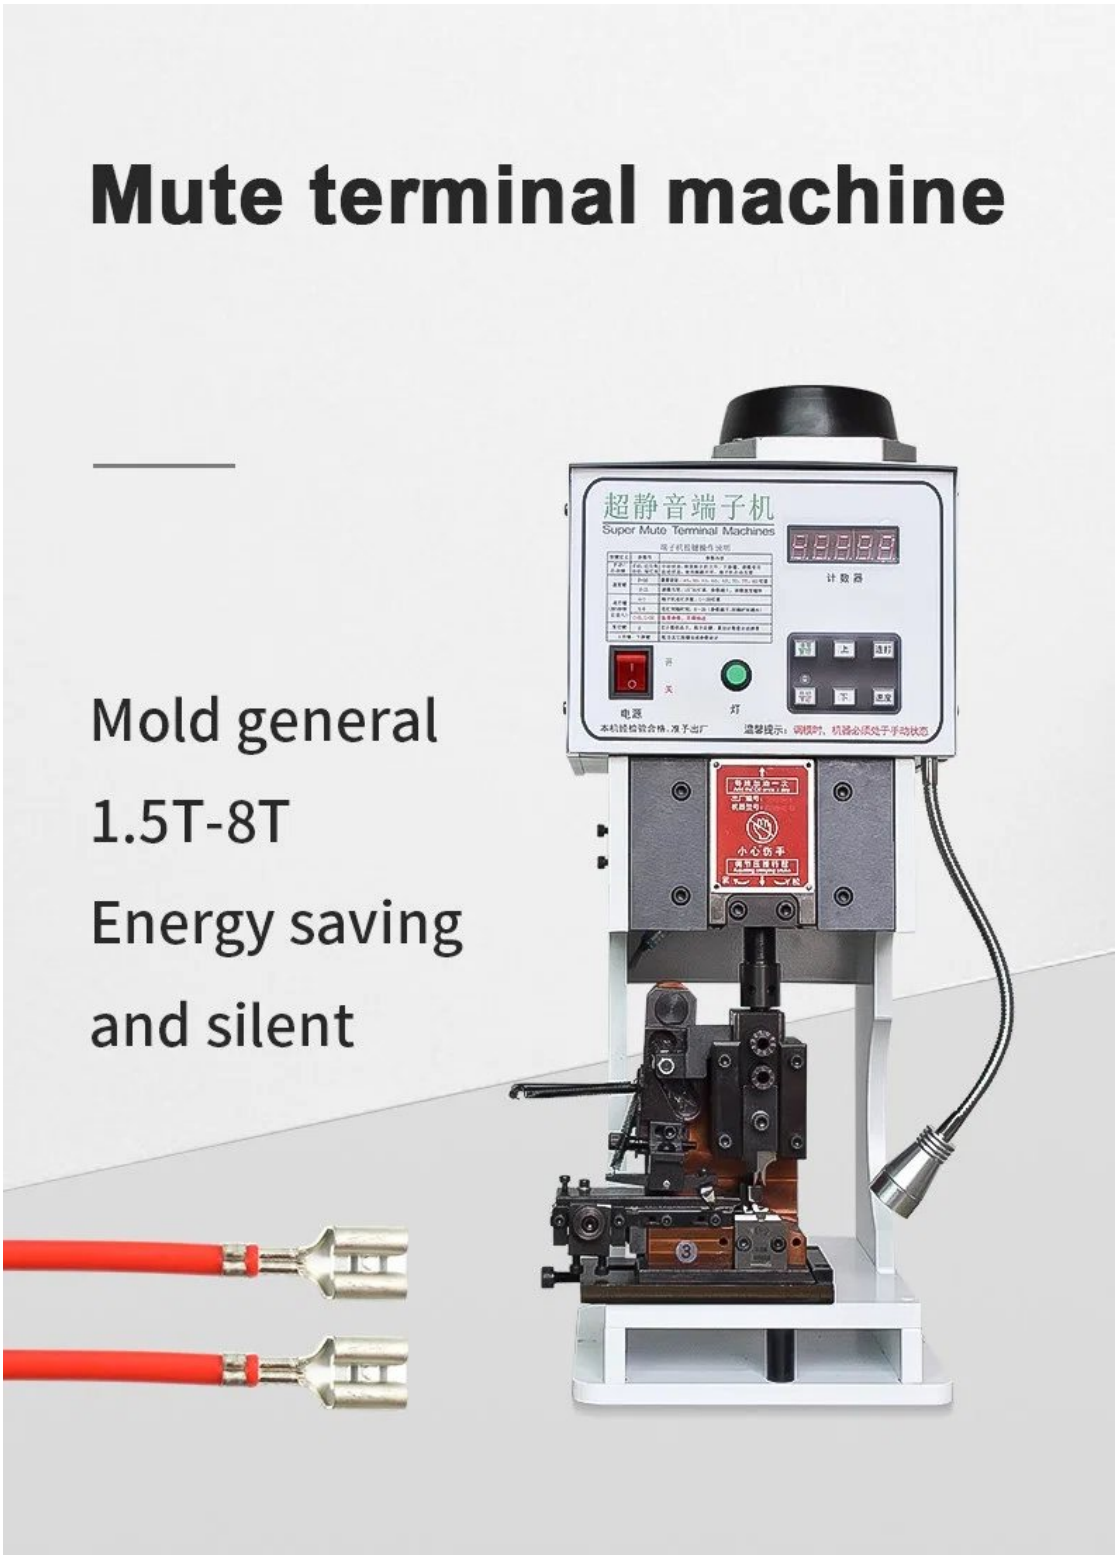
Mute terminal machine
Mold general
1.5T-8T
Energy saving
and silent
超静音端子机
Super Mute Terminal Machines
计数器
电源
灯

Mold general

Suitable for a variety of molds, widely used







Horizontal mode





Vertical mode





Single grain

Frequency conversion technology Energy saving



Processing samples

Suitable for terminal processing in industries such as electronic and electrical toys, automobiles and motorcycles, suitable DC terminal, AC terminal, single grain terminal, joint terminal, computer terminal, etc.







Product parameter



1.5T

Mute terminal machine

Weight description:

Bare machine: 40kg

With horizontal mold: 45kg

With single grain: 42kg

With straight mold: 46kg

model	WPM-1.5T	WPM-2T	WPM-3T	WPM-4T	WPM-6T	WPM-8T
Specification (mm)	215*230*600	215*245*640	240*270*700	260*305*740	340*305*740	380*320*830
power supply	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
Stroke (mm)	30	30	30	30	30	30
Weight (kg)	40	47	66	95	95	200
Crimping ability	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Motor power	0.55KW/H	0.75KW/H	1.11KW/H	1.5KW/H	1.8KW/H	3.0KW/H
Average power consumption	0.35KW/H	0.45KW/H	0.65KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H

Structure analysis

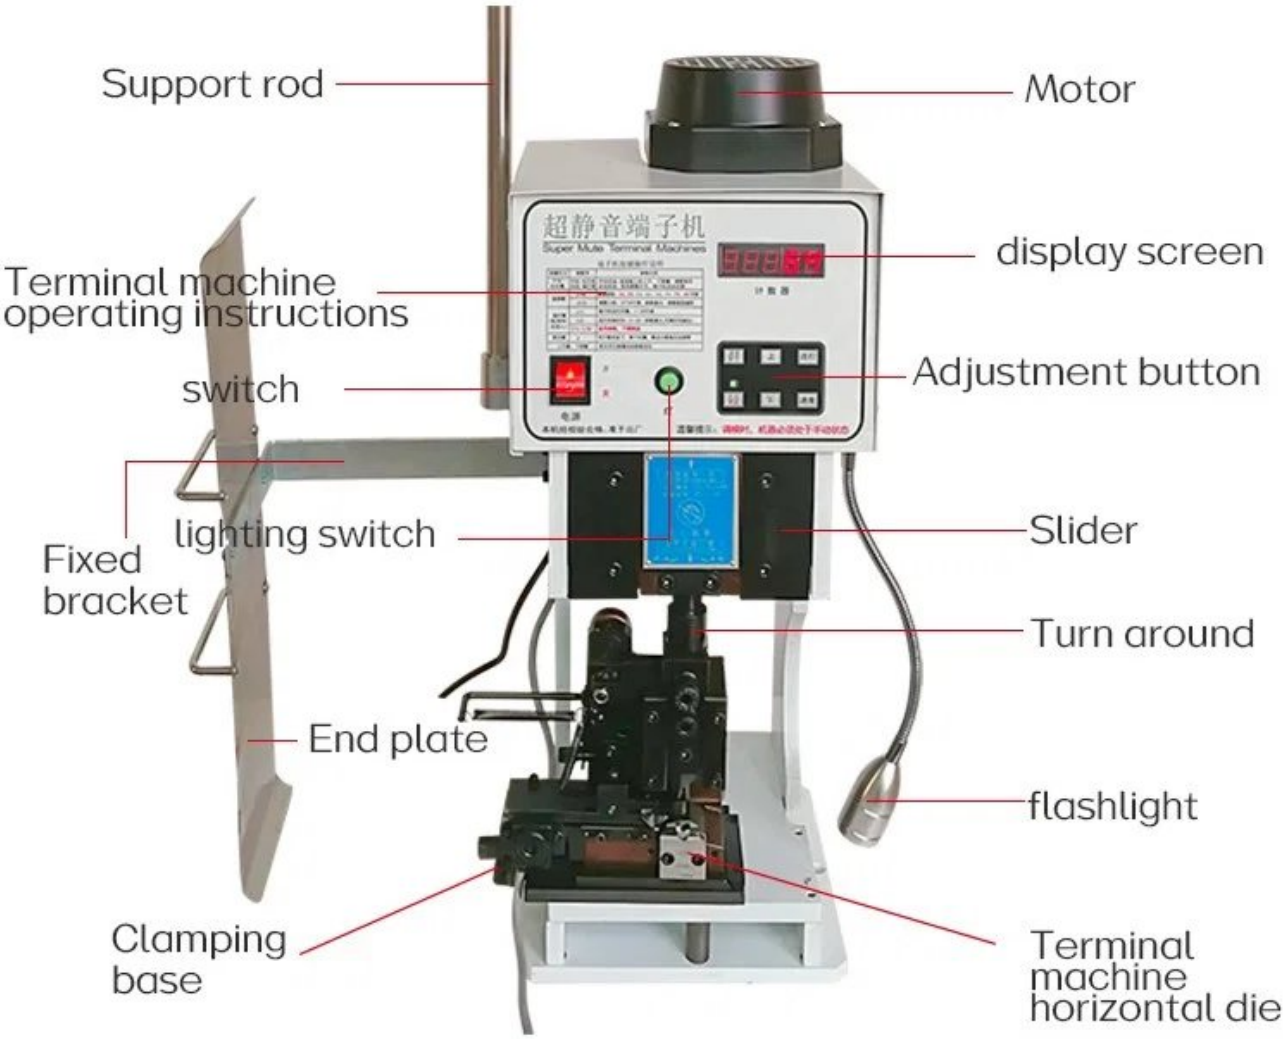

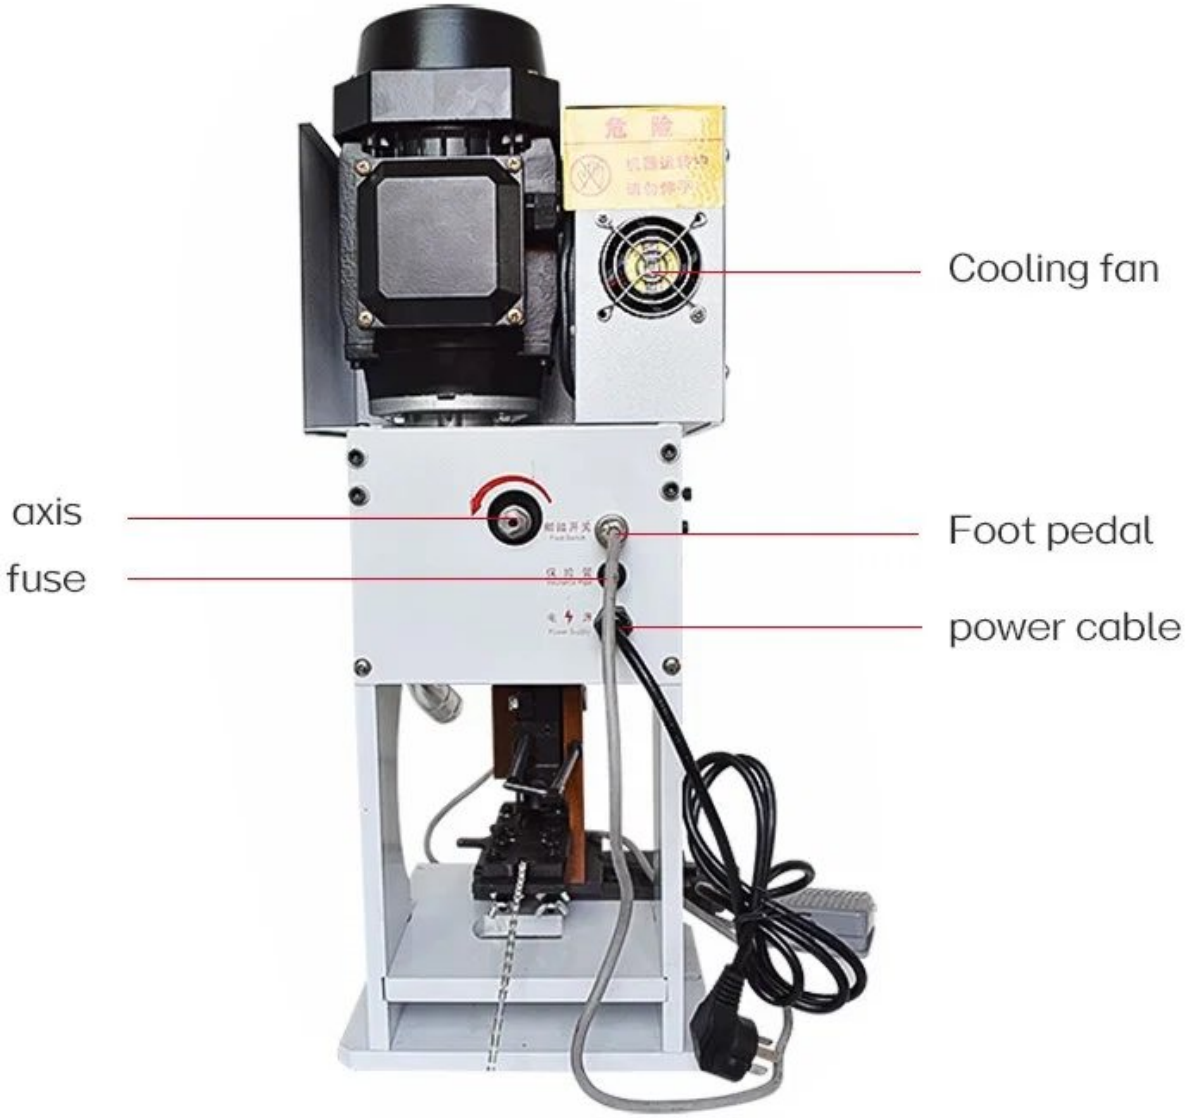
Cooling fan
axis
Foot pedal
fuse
power cable

Random Accessories



1 lock end plate



1 L bracket



1 set of hexagon wrench



1 oil can



1 end plate



1 pedal

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Terminal Crimping Machine, Wire Crimping Machine, Cable Crimping Machine, Semi-auto Terminal Crimping Machine, Cable Terminal Making Machine, Cable Wire Crimp Machine, Wire Stripping Crimping Machine, Semi Automatic Terminal Crimping Machine, Automatic Cable Crimper Machine, Cable Crimp Machine

Product Images



FAQ

Vad gör denna halvautomatiska terminalpressmaskin 'ultratyst' och 'energisnål'?

Vår maskin använder avancerad servomotorstyrningsteknik, som arbetar betydligt tystare än traditionella pneumatiska eller hydrauliska system. Servosystemet förbrukar också energi endast under själva presscykeln, vilket eliminerar det konstanta energidraget från en luftkompressor. Denna kombination resulterar i en mycket tystare arbetsmiljö och kan leda till betydande minskningar i din anläggnings energikostnader.

Vilka är de huvudsakliga bearbetningsfunktioner denna maskin kan utföra?

Detta är en mångsidig, allt-i-ett-trådbearbetningslösning. Dess kärnfunktioner inkluderar precist trådskärning till längd, terminalpressning, isoleringsavlägsnande och trådtvinnning. Styrd via en intuitiv datorpekskärmspanel effektiviserar den flera steg i kabelkedjetillverkning, förbättrar effektivitet och konsistens samtidigt som manuellt arbete och potentiella fel minskar.

Vad är servostyrning, och vilka fördelar erbjuder den för pressning?

Servostyrning använder en högprecisions elektrisk motor och drivsystem för att hantera pressrörelsen. Nyckelfördelar inkluderar överlägsen noggrannhet och repeterbarhet i pressdjup och kvalitet, justerbara hastighetsinställningar för olika applikationer, minimalt underhåll (inga olje- eller luftledningar) och den ultratysta, energieffektiva drift som nämnts. Den ger konsekvent, pålitlig prestanda som är avgörande för högkvalitativ kabelkedjetillverkning.

Vilka typer av 'kompletta detekteringsfunktioner' har maskinen?

Det integrerade detekteringssystemet förbättrar kvalitetskontrollen och förhindrar fel. Typiska funktioner inkluderar trådnärvarodetektering (säkerställer att en tråd är på plats före pressning), terminalnärvarodetektering (bekräftar att en terminal matas in korrekt) och pressövervakning. Systemet kan varna operatören eller stoppa maskinen om ett fel upptäcks, vilket minimerar spill och säkerställer att varje bearbetad tråd uppfyller dina specifikationer.

Är denna maskin lämplig för min kabelkedjeproduktionslinje?

Ja, denna halvautomatiska trådterminalpressmaskin är specifikt utformad för kabelkedjetillverkning. Den är idealisk för små till medelstora serier, prototypframställning och applikationer som kräver hög flexibilitet. Kombinationen av skärning, avlägsnande av isolering, tvinnning och pressning i en enhet gör den perfekt för bearbetning av ett brett utbud av trådar och terminaler som vanligtvis används i bilindustrin, vitvaror, styrpaneler och andra industriella monteringssamlingar.