Svart/vit vridbandstråd för kabelbuntning i PE JW-PK03

Model No. JW-PK03



SPECIFICATIONS

Material	PE
Form	Oval
Färg	Svart/Vit
Packning	1000 M/rull, 10 rullar/fodral
Användning	Hörlurskablar, strömkablar, AC/DC-kablar, datakablar
Miljökrav	SONY, RoHS
Kärntyp	Galvaniserad järnkärna (0,4-0,5 mm)

Svart/vit twist slips, tråd för trådlindningsmaskin,

Användningsområde: Den är lämplig för att binda hörlurskablar, strömkablar, AC/DC-kablar, datakablar, leksaksprodukter och andra produkter
Material: PE
Utseendeform: Ovala
Funktioner:
1, i linje med SONY, RoHS och andra miljökrav.
2, vidhäftningen mellan det yttre limlagret och tråden är fast, efter att ha tvinnat det yttre limlagret och tråden inte är lös, tråden är inte exponerad och andra utmärkta egenskaper.
Packning: 1000 M/rull, 10 rullar/fodral
Färg: Svart och vit.

Översikt: Det finns två typer av kabelbinder med kärna/utan kärna, formen enkelsida/dubbelsida/oval/cirkulär/dubbel kärna, etc., enkelsida/dubbel kabelbinder kallas också platt kabelbinder, och ytterskalet är PE/PVC, det inre är galvaniserad järnkärna (kan anpassas efter kundens behov, allmän användning är 0,4~0,5 mm). Trådlösa kabelbindare tillverkas av PET. På grund av den komplexa produktionsprocessen är priset relativt högre än för kärnan, men det är också livsmedelsskydd, så det används ofta i förpackningar av matsäckar.
Miljö: PE/PET är livsmedelsklassad plast, tungmetall/halogenfri/REACH och så vidare kan alla godkännas och fullt ut uppfylla EU:s exportkrav. Nu kan PVC också ge tungmetall konventionellt / REAC-miljöskydd, men halogenfria aspekter håller fortfarande inte standarden.
Funktion: Eftersom kabelbindern är mer praktisk och prisvärd jämfört med andra förpackningshjälpsmaterial används den i stor utsträckning, såsom elektronikkabelindustrin har en mängd strömkabel-/datakablar/headsetkablar/kablar, vanliga hembindningsapplikationer, trädgårds- och trädgårdsbindning med mera, kan använda en förpackningsbunker.

Alias: Kabelbinder, även känd som - plastfolie (buntband/kabelbinder/kabelbinder/kabelband), plastfolie (kabelbinder/kabelbinder/kabelband), (bunt) bindning, minibälte, ett magiskt bälte, druvkabelbinder, trädgårds-/trädgårdsbunter,

etc. Dålig
produktprestanda: bruten hud, trasig lim, trasig, exponerad tråd.

Kärndiametern är mm
Mm lång Paket
med m
Rund 28# -- 08# 0,3-4,0 Enligt kundkrav 500/1000
Enkel platt 28# -- 08# 0,3-0,4 enligt kundkrav 500/1000
Dubbel platt 28# -- 08# 0,3-0,4 enligt kundbehov 500/1000
Oval 28# -- 08# 0,3-0,4 enligt kundens önskemål 500/1000
Produktens gynnsamma humör
Färgerna är följande: transparent, svart, vit, röd, blå, grön, gul, grå och andra färger.....
Produktmaterial: Materialet är tillverkat av polyetylen PE-material och innerkärnan är tillverkad av högkvalitativ galvaniserad järntråd
Enkelsidiga produktspecifikationer: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM
Dubbelsidiga produktspecifikationer: 2,2MM-2,5MM-3,0MM-4,0MM
Ovala produktspecifikationer: 1,5MM-1,7MM-2,0MM-2,2MM
Runda produktspecifikationer: 0,8MM-1,0MM-1,2MM-1,5MM-1,6MM-1,8MM-2,0MM





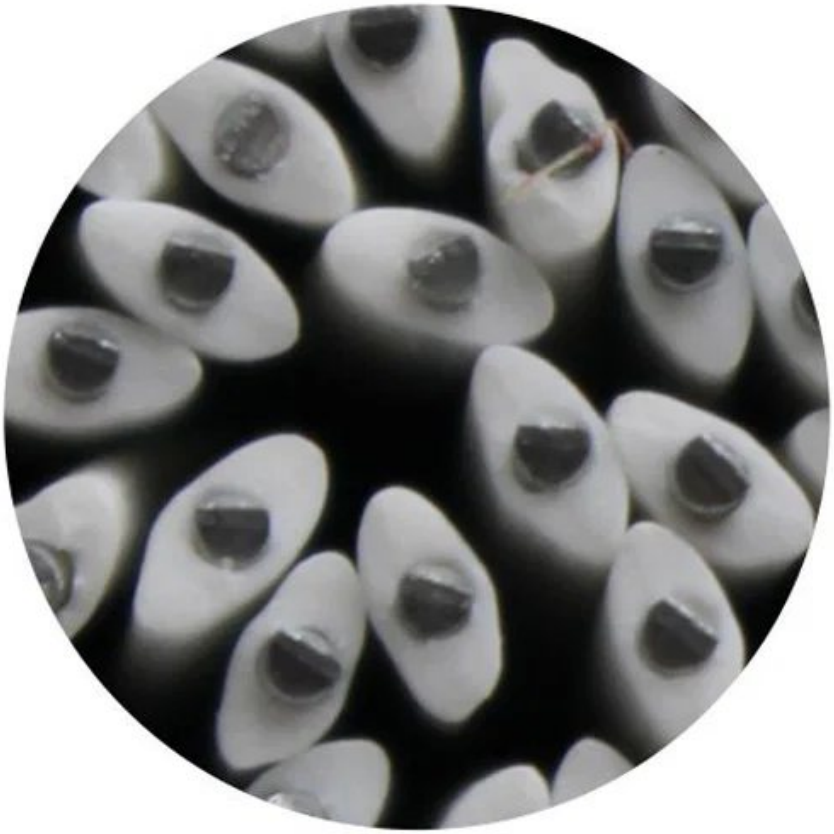

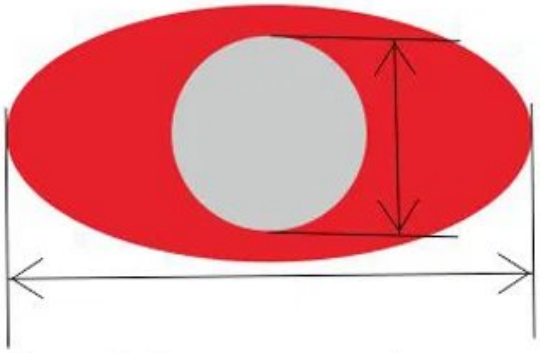

metal core : 0.45mm

PE rubber coating : 1.8mm

Oval shape



Reel Size

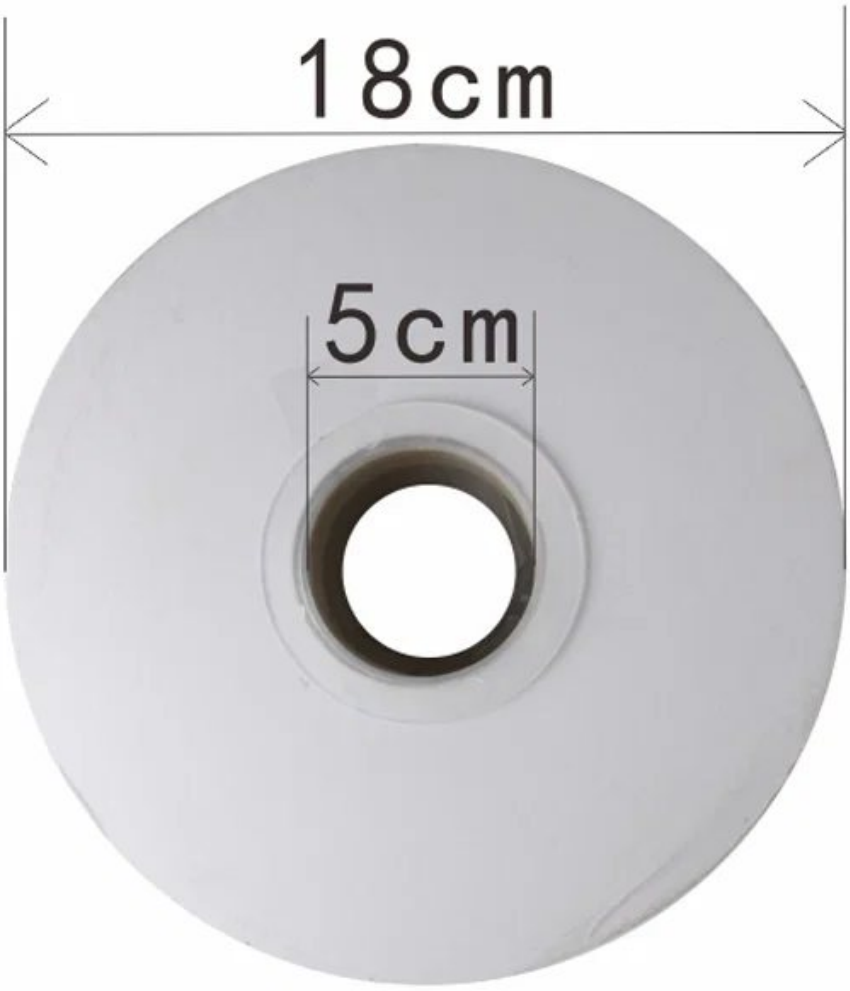

Reel Size











FAQ

Vilka material används i Black/White Twist Tie Wire för kabelbuntning?

Binden är tillverkad av polyeten-PE-material, och den inre kärnan är en galvaniserad järntråd av hög kvalitet. Denna kombination håller buntar fast samtidigt som ytan förblir slät mot kabelmantlar.

Vilka kablar och produkter är Black/White Twist Tie Wire lämplig för att binda?

Den är lämplig för att binda hörlurskablar, strömkablar, AC/DC-kablar, datakablar och leksaksprodukter. Den flexibla PE-beläggningen gör att binden kan tvinnas och tvinnas igen runt känsliga buntar.

Vilka färger och emballagealternativ finns för PE Twist Tie Wire?

Standardfärgerna är svart och vitt, medan transparent, rött, blått, grönt, gult och grått också finns. Varje rulle innehåller 1000M, och varje låda innehåller 10 rullar.

Vilka storlekar erbjuds inom Twist Tie Wire-serien?

Ensidiga bindor finns i 2.5MM, 3.0MM, 3.5MM och 4.0MM, dubbelsidiga bindor i 2.2MM till 4.0MM, ovala bindor i 1.5MM till 2.2MM och runda bindor i 0.8MM till 2.0MM.

Vilken utseende- och kvalitetsstandard följer Black/White Twist Tie Wire?

Formen är oval, och färdiga rullar bör vara fria från bruten yta, brutet lim, brott och blottad tråd. Dessa kriterier sorterar bort defekta bindor före packning och frakt.