
# Vertikal duklindningsmaskin för 3-25 mm tråd, 5-25 mm tape JW-25W

Model No. JW-25W

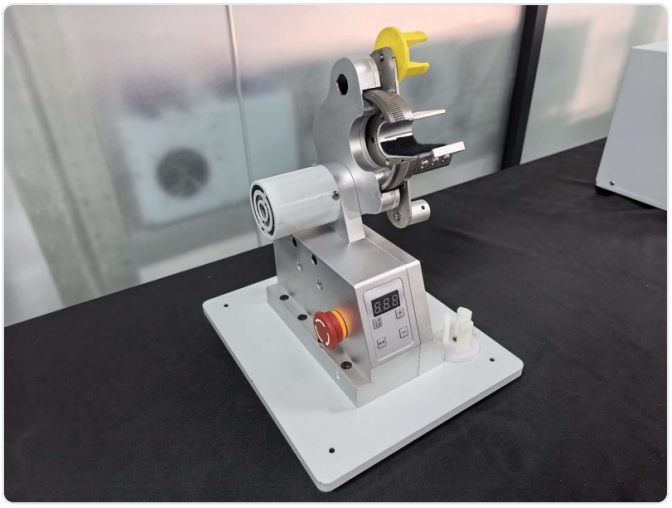

**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Maskinmodell** | JW-25W |
| **Maskintyp** | Vertikal duklindningsmaskin |
| **Spänning** | 100-240V 50/60Hz |
| **Maskinmått** | W300*L250*H330mm |
| **Nettovikt** | 10 kg |
| **Lindningsläge** | Spirallindning |
| **Tillämpliga band** | PVC, vinyl, flocktyg, tygbaserad tejp, högtemperaturtejp, keramisk tejp |
| **Tråddiameter** | 3-25 mm |
| **Bandbredd** | 5-25 mm |
| **Maximal banddiameter ytterdiameter** | 110 mm |
| **Bandets inre hålstorlek** | 38 mm/32 mm valfritt |
| **Lindningsriktning** | vänster och höger |
| **Hastighet** | 1-9 växlar (justerbar) |
| **Punktlindande svängar** | 1-99 varv (justerbar) |

## JW-25W vertikal duklindningsmaskin

Maskinöversikt

JW-25W är en högpresterande vertikal duklindningsmaskin designad för effektiv och flexibel kabelhärvning. Den har en kompakt vertikal struktur, spirallindning och användarvänlig funktion, vilket gör den särskilt lämplig för korttråds- och flergrenslindning. Dess lilla storlek och lätta design säkerställer enkel placering och rörlighet i olika verkstadsmiljöer.

## Tekniska parametrar

- Maskinmodell: JW-25W
- Maskintyp: Vertikal tyglindningsmaskin
- Spänning: 100-240V 50/60Hz
- Maskinmått: W300*L250*H330mm

- Nettovikt: 10 kg
- Uppdragningsläge: Spirallindning
- Tillämpliga tejper: PVC, vinyl, flocktyg, tygbaserad tejp, högtemperaturtejp, keramisk tejp, etc.
- Tillämplig tråddiameter: 3–25 mm
- Bandbredd: 5-25 mm
- Maximal banddiameter på ytterdiameter: 110 mm
- Tejpens inre hålstorlek: 38 mm/32 mm valfritt, andra anpassningsbara
- Slingande riktning: Vänster och höger
- Hastighet: 1-9 växlar (justerbar)
- Punktvindande svängar: 1-99 varv (justerbart)

## Maskinfunktioner

- Kompakt och flexibel design: Med liten volym och låg vikt tar den upp lite utrymme och är lätt att flytta, anpassad till olika verkstadslayouter.
- Bred användning: Särskilt lämplig för korttrådslindning och flergrenslindning, som möter olika produktionsbehov.
- Enkel hantering: Enkel växeljustering för hastighet och punktslingande svängar, vilket sänker inlärningströskeln för förarna.
- Stark kompatibilitet: Kompatibel med olika typer av band och ett brett spektrum av tråddiametrar, vilket ökar produktionsflexibiliteten.