Automatisk trådavskärmningsmaskin med hög precision WPM-09B

Model No. WPM-09B



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-09B
Trådtvärsnittsområde	0,1~2,5 mm²
Rördiameter	¢6 mm
Skärlängd	1~9999 mm
Skärtålighet	± (0,002 × L)
Strippningslängd	Huvud 0~35 mm, svans 0~15 mm
Mitten av avskärmningssektion	Max 11
Hastighet	3000-8000 st/h
Bladmaterial	Hårt volframstål
Strömförsörjning	220V/50Hz eller 110V/60Hz
Effektvärde	160W
Mått	390×350×255 mm
Vikt	32 kg

Wire stripper machine, wire stripping machine, wire cutting stripping machine WPM-09B
Funktioner:
Automatisk heldator wire stripping machine
Adopterar avancerad automationsteknik från Japan och Taiwan.
Det är en typ av numerisk styrutrustning.
Ansök om:
Staden används i stor utsträckning inom elektronikindustrin och har elektriska apparater, motorer, lampor, leksaker och andra olika trådbearbetningsprodukter.
Optimal strippad tråd PVC/Teflon/kiseldioxidgel /. Glasfiber, etc.
Specifikation:
Tillgänglig trådtvärsnittsområde: 0,1~2,5 mm²
Rördiameter: ¢6 mm
Skärlängd: 1~9999 mm
Skärtålighet: ± (0,002 × L) (Skärlängd)
Strippningslängd: Huvud 0~35 mm, svans 0~15 mm
Mitten av avskärmningssektion: Max 11
Hastighet: 3000-8000 pc/h
Displaysätt: Engelska
LCD-diskläge: 2 enheter
Bladmaterial: Hårt volframstål
Lämplig ledning: Små elledningar, PVC-rör, PVC-ledningar Strömförsörjning


: 220V/50Hz 110V/60Hz
Effektvärde: 160W
Mått: 390X350X255mm
Vikt: 32 kg






LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

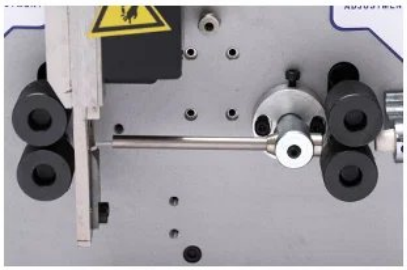

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

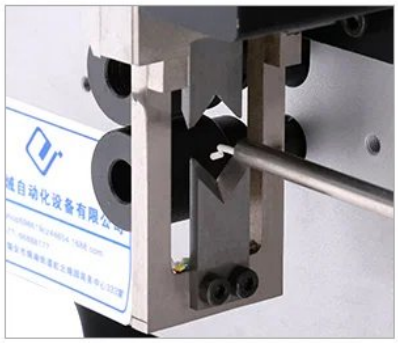


High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.




Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

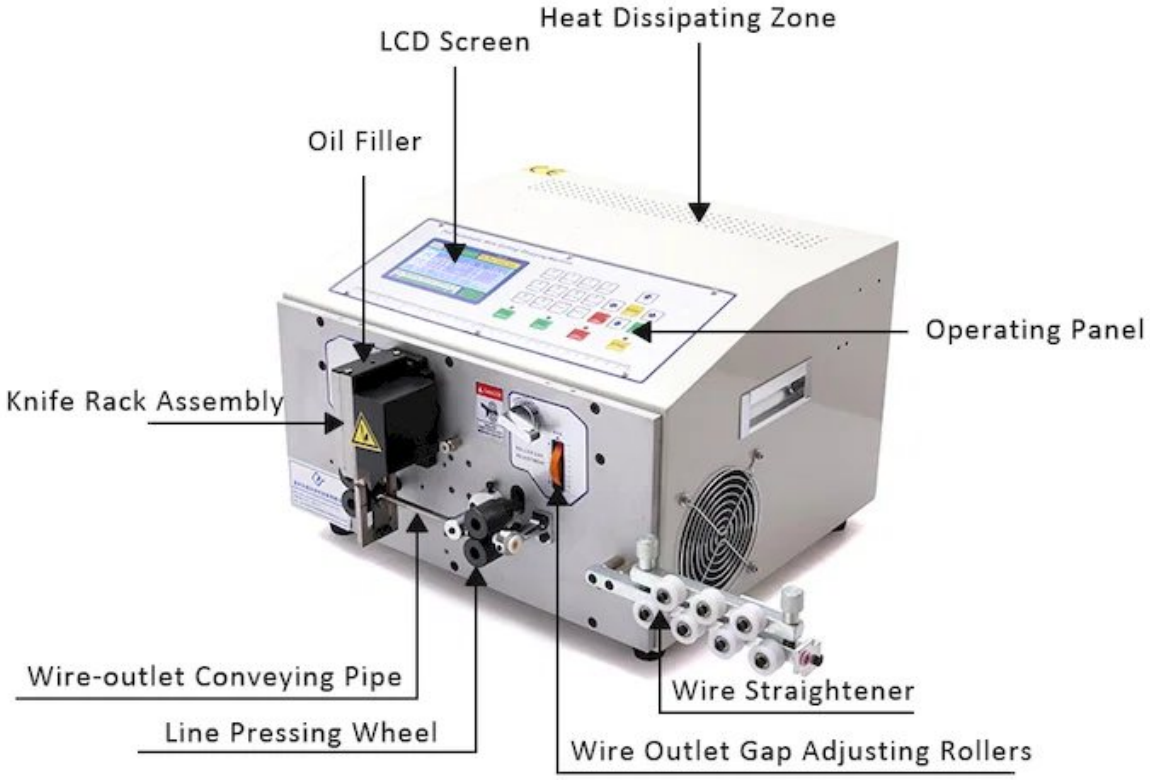

Application

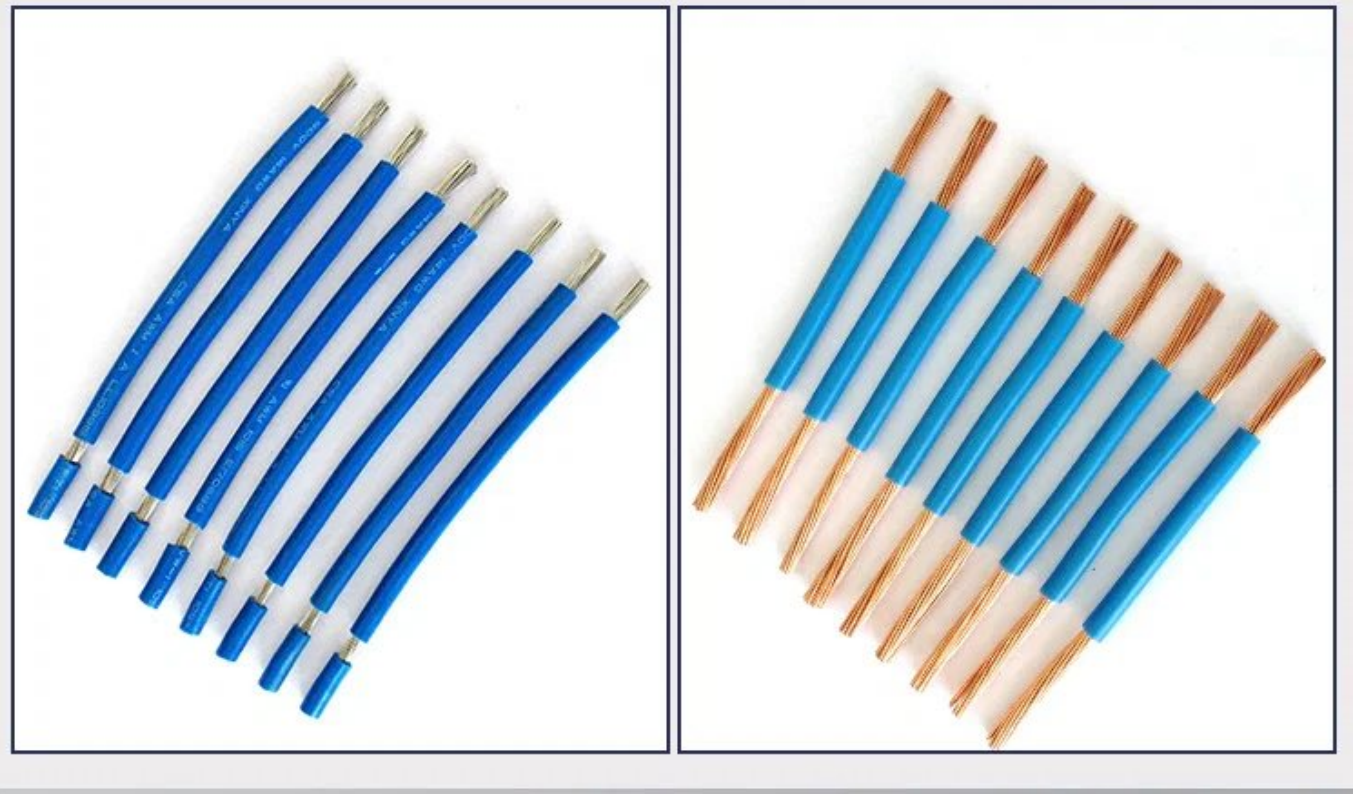

Product Images



FAQ

Vilka typer av trådisolering kan WPM-09B Automatisk dator-trådavläggnings- och skärmaskin hantera?

WPM-09B är konstruerad för att avlägga en mängd vanliga industriella trådisoleringar, inklusive PVC, Teflon (PTFE) och silikon. Denna mångsidighet gör den lämplig för olika tillämpningar inom kabelkedjetillverkning, vilket säkerställer ren, exakt avläggning utan att skada ledaren.

Vad är produktionskapaciteten och trådstorleksintervallet för WPM-09B-maskinen?

Denna fullt automatiska CNC-maskin erbjuder en hög hastighet med en kapacitet på 3 000 till 8 000 stycken per timme. Den är utformad för att hantera trådar med ett tvärsnittsarea från 0,1 mm² till 2,5 mm², vilket omfattar ett brett spektrum av fina dator- och styrtrådar som används i industriella kabelkedjor.

Hur fördelar CNC-funktionen (Computer Numerical Control) trådbearbetningen med WPM-09B?

Det integrerade CNC-systemet ger exakt digital kontroll över skär- och avläggningslängder, djup och hastighet. Detta säkerställer exceptionell repeterbarhet, minimerar materialspill och möjliggör snabba omställningar mellan olika trådbearbetningsjobb, vilket avsevärt ökar effektiviteten och konsekvensen i högvolymsproduktion.

Är WPM-09B lämplig för industriella kabelkedjeproduktionslinjer?

Absolut. WPM-09B är byggd som industriell kabelkedjeutrustning. Dess fullt automatiska drift, högt flöde och pålitliga prestanda gör den till en idealisk lösning för integration i automatiserade produktionslinjer, där den förbättrar produktiviteten och minskar manuellt arbete för trådförberedelseuppgifter.

Vilka är de främsta fördelarna med att välja en automatisk trådavläggare som WPM-09B jämfört med manuella metoder?

WPM-09B levererar överlägsen hastighet, precision och konsekvens jämfört med manuell avläggning. Den ökar drastiskt produktionen (upp till 8 000 stycken/timme), eliminerar mänskliga fel och variationer, minskar operatörströtthet och ger en säkrare arbetsmiljö. Detta resulterar i lägre enhetskostnader, högre kvalitet på kabelkedjor och en snabb avkastning på investeringen för tillverkare.