Automatisk trådavskalnings- och klippmaskin 0,1-10 mm² WPM-09JE2

Model No. WPM-09JE2



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-09JE2
Tvärsnitt	0,1-1,0 mm²
Rördiameter	13 mm
Avskärmningslängd (huvudsida)	0-80 mm
Avskärmningslängd (baksida)	0-80 mm
Skärlängd	1-100000 mm
Mått	39×35×25 cm

Stålavskärmnings- och skärmaskin, trådskärningsmaskin, maskin för att klippa och avskala trådar, automatiska trådskärnings- och avskärmningsmaskiner

Öka din ledningsbearbetningseffektivitet med den automatiska trådavskärmnings- och skärmaskinen

Vi introducerar **Wire stripping and cutting machine**, en helt automatiserad, högpresterande lösning utformad för att revolutionera dina trådbearbetningsprocesser. Denna avancerade **trådskärningsmaskin**, även känd som **en maskin för att klippa och skala av trådar**, utgör höjdpunkten inom automatiserad trådberedning. Som en ledande produkt inom **automatiska trådklippnings- och avskärmningsmaskiner** utnyttjar denna utrustning toppmodern teknik för att leverera oöverträffad hastighet, precision och mångsidighet för ett brett spektrum av trådtyper och tillämpningar.

Upplev helt automatiserad, högprecisionstrådbearbetning

Den automatiska fullständiga datorkabelstrippningsmaskinen är konstruerad med avancerad automationsteknik och inbygger innovationer från Japan och Taiwan. Denna numeriska styrutrustning erbjuder en sömlös och effektiv lösning för att avskala och klippa trådar med exceptionell noggrannhet. Dess helt automatiserade drift minimerar manuellt arbete, vilket avsevärt ökar din produktionskapacitet och minskar driftskostnaderna.

Mångsidiga applikationer över olika branscher

Denna **trådavskärmnings- och skärmaskin** är allmänt användbar inom många branscher, inklusive **elektronik, urban infrastruktur, elektriska apparater, motorer, lampor, leksaker** och olika andra sektorer som kräver effektiv trådbearbetning. Dess mångsidighet sträcker sig till de typer av trådar den kan hantera, och är optimalt utformad för **PVC, Teflon, kiselgellinje, glasfiber** och liknande isolerade trådar.

Nyckelfunktioner och fördelar med avskärmnings- och skärmaskinen:

- **Helt automatisk drift:** Minimerar manuellt arbete och maximerar produktionseffektiviteten med fullständig automation.
- **Avancerad automationsteknik:** Inkluderar banbrytande teknik från Japan och Taiwan för överlägsen prestanda.
- **Hög precision och noggrannhet:** Levererar exceptionell skär- och avskalningsprecision, vilket säkerställer konsekventa resultat.

- **Mångsidig kabelkompatibilitet:** Bearbetar ett brett utbud av trådtyper inklusive PVC, teflon, kiselgellinje, glasfiber och elektriska trådar.
- **Brett användningsområde:** Idealiskt för elektronik, elektriska apparater, bilindustrin, leksakstillverkning och många andra branscher.
- **Stort trådtvärsnittsområde:** Hanterar kablar från 0,1 till 10,0 mm² (AWG7# - AWG32#).
- **Lång skärlängd:** Klipper trådar i längder från 1 mm upp till imponerande 100 000 mm.
- **Hög hastighet och produktivitet:** Uppnår en anmärkningsvärd produktionshastighet på 3000–5000 stycken per timme.
- **Användarvänlig engelsk LCD-skärm:** Intuitivt engelskt LCD-gränssnitt för enkel användning och parameterinställning.
- **Hållbara hårda volframstålblad:** Säkerställer långvarig, ren och precis skärprestanda.
- **Energieffektiv drift:** Låg effektklassning på 500W för kostnadseffektiv och miljövänlig drift.
- **Kompakt och platsbesparande design:** Liten fotavtryck (390X350X255mm) rymmer bekvämt i olika arbetsytor.

Tekniska specifikationer: Automatisk heldator trådavskärmningsmaskin

Kännetecken	Specifikation
Maskintyp	Automatisk trådklippnings- och avskärmningsmaskin, trådklippningsmaskin, maskin för att klippa och avskala trådar
Tillämpligt trådtvärsnittsområde	0,1~10,0mm² (AWG7#-AWG32#)
Rördiameter	¢13 mm
Skärlängd	1~100000 mm
Skärtolerans	±(0,002×L) (L=Skärlängd)
Stripplängd	Huvud 0~80 mm, stjärt 0~80 mm
Mittrempelssektion	Max 16
Hastighet	3000–5000 st/h
Visningsväg	Engelsk LCD
Körläge	4 Drivningar
Bladmaterial	Hårt volframstål
Lämplig tråd	Elledningar, PVC/kiselgellinje/glasfiberkablar
Strömförsörjning	220V/50Hz 110V/60Hz
Effektklassning	500W
Mätning	390X350X255mm
Vikt	36 kg

Förvandla din trådförberedelseprocess idag!

Den **automatiska trådavskärmningsmaskinen** är den ultimata **trådavskärmnings- och klippmaskinen** för tillverkare som vill maximera effektivitet, precision och mångsidighet i sina trådbearbetningsprocesser. Dess avancerade funktioner och användarvänliga design gör den till en ovärderlig tillgång för varje kabeltrådsmonteringslinje. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur denna **trådklippningsavtagningsmaskin** kan revolutionera din produktion och höja produktkvaliteten!

36 kg





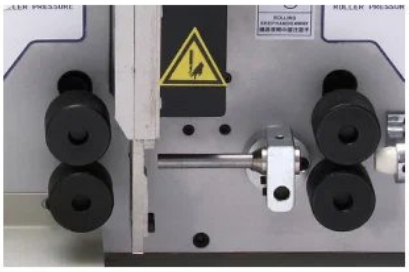

LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

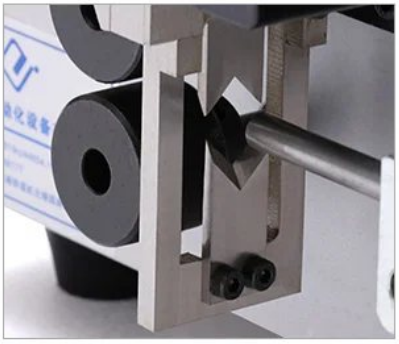



High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.

Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

Application





Model	WPM-09D	WPM-09JE	WPM-09JE2
Wire material	PVC, teflon, fiberglass wire...	PVC, teflon, fiberglass wire...	PVC, teflon, fiberglass wire...
Conductor cross-section	0.1 - 8.0 mm^2 (32 - 8 AWG)	0.1 - 8.0 mm^2(32 - 8 AWG) Note: BV wire < 4mm^2	0.1 - 10 mm^2(32 - 7 AWG) Note: single-stranded BV < 6 mm^2; 7 core BV
Cutting length	1 - 99,999 mm	1 - 99,999 mm	1 - 100,000 mm
Cutting length tolerance	0.002 * L	0.002 * L	0.002 * L
Stripping length	Side I: 0 - 35 mm Side II: 0 - 15 mm	Side I: 0-50mm Side II: 0 - 50 mm	Side I: 0 - 80 mm Side II: 0 - 80 mm
Maximum guide tube diameter	8 - 10 mm	8 - 10 mm	13 mm
Productivity	33 - 83pcs/min	33-83pcs/min	50-133pcs/min
Noise level	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Power supply	110, 220 V (50 - 60 Hz)	110, 220 V (50 - 60 Hz)	110, 220 V (50 - 60 Hz)
Power	300 W	300 W	500 W

Gross Weight	34 kg	34 kg	34 kg
Carton dimension	537 * 507 * 400 mm	537 * 507 * 400 mm	537 * 507 * 400 mm

Product Images



FAQ

Vilka tråddimensioner och tillämpningar är WPM-09JE2 automatiska trådavläggnings- och skärmaskin utformad för?

WPM-09JE2 är konstruerad för att bearbeta fina till medeldimensionerade trådar från 0,1 till 10 mm². Den är idealisk för högprecisionsapplikationer inom kabelkedjetillverkning, elektronikmontering, bilkablar och apparattillverkning där konsekvent, automatiserad förberedelse av små diameter trådar krävs.

Vilka är de viktigaste precision- och kapacitetsspecifikationerna för WPM-09JE2-maskinen?

Denna maskin erbjuder exceptionell precision med ett skärlängdsintervall på 1 till 100 000 mm och en avläggningslängd som kan justeras från 0 till 80 mm. Dess fullt automatiserade drift säkerställer repeterbar noggrannhet, vilket gör den perfekt för högvolymproduktion där konsekvens i trådlängd och avläggningskvalitet är avgörande för effektiv kedjemontage.

Hur förbättrar WPM-09JE2 effektiviteten i kabelkedjetillverkning?

WPM-09JE2 automatiserar hela trådförberedelseprocessen – mätning, skärning och avläggning av båda ändar – vilket eliminerar manuellt arbete och variationer. Detta ökar avsevärt genomströmningen, minskar materialspill från fel och säkerställer enhetliga trådledningar. Resultatet är snabbare kedjemontage, lägre produktionskostnader och förbättrad övergripande produktpålitlighet.

Är WPM-09JE2 lämplig för bearbetning av olika typer av trådisolering?

Ja, WPM-09JE2 automatiska trådskärare och avläggare är utformad för att hantera en mängd vanliga isoleringar som används med 0,1–10 mm² ledare, inklusive PVC, Teflon och andra termoplastmaterial. Dess justerbara bladtryck och precisionsmekanik möjliggör ren avläggning utan att skära de känsliga kopparsträngarna, vilket bevarar trådens integritet.

Vilka är de huvudsakliga operativa fördelarna och funktionerna hos WPM-09JE2 industriella trådbearbetare?

Viktiga fördelar inkluderar full automatisering för handfri drift, programmerbara inställningar för olika jobbbatchar, höghastighetsbearbetning för att möta produktionskrav och användarvänliga kontroller. Funktioner som dess robusta konstruktion, precisionsservodriven mekanik och förmåga att hantera långa skärlängder gör den till en pålitlig och mångsidig tillgång för automatiserad trådförberedelse i industriella miljöer.